



Selbstfahrende Scherenhubarbeitsbühnen Teil1

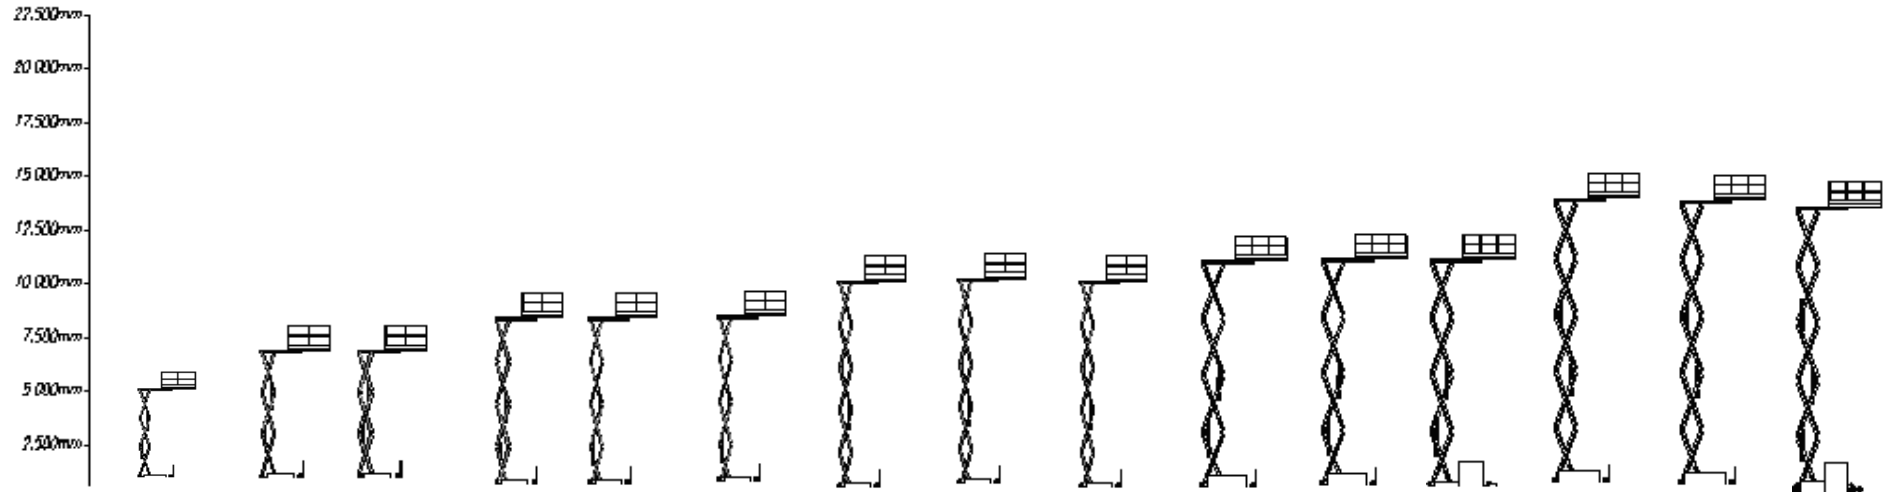

KIB	08/070	08/086	12/085	12/105	12/107	15/105	12/120	12/126	15/120	18/135	20/135	20/136	12/165	18/160	20/160	
													GD 4WD		GD 4WD	
Arbeitshöhe:	7,00 m	8,60 m	8,50 m	10,50 m	10,70 m	10,50 m	12,40 m	12,60 m	12,00 m	13,50 m	13,50 m	13,65 m	16,50 m	16,30 m	16,30 m	
Plattformhöhe:	5,00 m	6,60 m	6,50 m	8,50 m	8,70 m	8,50 m	10,40 m	10,60 m	10,00 m	11,50 m	11,50 m	11,65 m	14,50 m	14,30 m	14,30 m	
Plattform Länge:	1,65 m	2,40 m	2,40 m	2,40 m	3,00 m	2,40 m	2,40 m	2,40 m	2,40 m	3,00 m	3,00 m	3,00 m	4,20 m	3,00 m	3,00 m	
Breite:	0,80 m	0,80 m	1,20 m	1,20 m	1,20 m	1,50 m	1,20 m	1,20 m	1,50 m	1,80 m	1,80 m	1,80 m	1,20 m	1,80 m	2,00 m	
Fahrgestell Länge:	1,87 m	2,50 m	2,83 m	2,83 m	3,60 m	2,83 m	2,83 m	2,65 m	2,83 m	3,74 m	3,74 m	4,30 m	4,20 m	3,74 m	3,74 m	
Breite:	0,80 m	0,86 m	1,25 m	1,25 m	1,25 m	1,50 m	1,25 m	1,25 m	1,50 m	1,80 m	2,00 m	2,05 m	1,25 m	1,80 m	2,00 m	
Kleinste Bauhöhe	1,13 m	1,32 m	1,09 m	1,25 m	1,205 m	1,25 m	1,41 m	1,485 m	1,41 m	1,53 m	1,53 m	1,80 m	1,90 m	1,85 m	1,93 m	
Plattform verschiebbar:	0,90 m	1,60 m	1,60 m	1,60 m	1,60 m	1,60 m	1,60 m	1,60 m	1,60 m	1,95 m	1,95 m	1,95 m	1,60 m	1,95 m	1,95 m	
Allrad-Lenkung:	80°	ja	ja	ja	60°	ja	ja	60°	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Tragfähigkeit:	250 kg	300 kg	300 kg	300 kg	400 kg	500 kg	400 kg	400 kg	450 kg	750 kg	1.000 kg	800 kg	400 kg	750 kg	750 kg	
Eigengewicht:	1.450 kg	2.300 kg	1.600 kg	2.790 kg	2.000 kg	3.000 kg	2.930 kg	3.740 kg	3.100 kg	3.600 kg	3.600 kg	4.750 kg	4.500 kg	4.500 kg	4.500 kg	
Antrieb:	Batterie	Batterie	Batterie	Batterie	Batterie	Batterie	Batterie	Batterie	Batterie	Batterie	Batterie	Diesel	Batterie	Batterie	Diesel	
Geländebetrieb	nein	nein	nein	nein	nein	ja	nein	nein	nein	nein	ja	ja	nein	nein	ja	

Selbstfahrende Scherenhubarbeitsbühnen Teil2

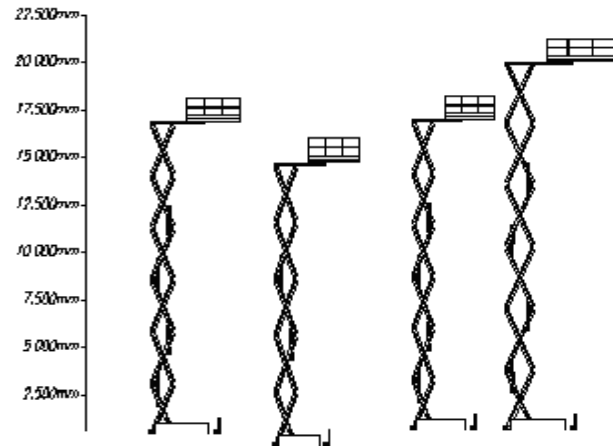

KIB	18/185	20/163	21/190	25/220 GD
Arbeitshöhe:	18,50 m	16,30 m	19,00 m	22,50 m
Plattformhöhe:	16,50 m	14,30 m	17,00 m	20,50 m
Plattform Länge:	3,00 m	3,00 m	3,00 m	4,00 m
Breite:	1,80 m	2,00 m	2,00 m	2,00 m
Fahrgestell Länge:	3,85 m	3,745 m	4,10 m	5,20 m
Breite:	1,80 m	2,00 m	2,10 m	2,50 m
Kleinste Bauhöhe	2,10 m	1,93 m	2,15 m	2,29 m
Plattform verschiebbar:	1,95 m	1,95 m	1,95 m	2,50 m
Allrad-Lenkung:	ja	nein	ja	ja
Tragfähigkeit:	500 kg	750 kg	500 kg	1.000 kg
Eigengewicht:	7.800 kg	4.500 kg	6.500 kg	14.000 kg
Antrieb:	Batterie	Batterie	Batterie	Diesel
Geländebetrieb	nein	nein	nein	ja

Die Scherenbühnen verfügen über:

- ✓ Allradlenkung
- ✓ Hohe Batteriekapazität
- ✓ Hohe Zuladung
- ✓ Elektrische Plattformverschiebung mit hoher Ausladung bis zu 3 m
- ✓ Geringes Eigengewicht
- ✓ Sehr gute Geländegängigkeit bei Allradantrieb
- ✓ 230 V-Steckdose auf der Plattform
- ✓ Alle Bühnen auch für Außeneinsatz geeignet

Außerdem:

- ✓ 24-Stunden-Service
- ✓ Schulungen für Bediener

Stand: März 2011, Änderungen vorbehalten



Wullener Feld 77, 58454 Witten

Tel.: +49 (0) 23 02/ 2 77 88 93, Fax.: +49 (0) 23 02/ 2 77 88 95

E-Mail: info@a-a-v.de

Web: www.a-a-v.de